Decalog EPN v3, comment ça marche ?

Decalog EPN fonctionne en mode client-serveur, c’est-à-dire que des postes agissent en tant que clients émettant des requêtes à un poste de type serveur. Ce serveur est généralement installé dans la baie de brassage du bâtiment.

Les clients discutent en permanence avec le serveur pour lui indiquer dans quel état ils se trouvent (arrêtés, hors session, en attente de session, en cours d’utilisation).

Les postes où sont installés ces clients sont dits « sécurisés » car aucune action n’est autorisée dessus, mis à part l’accès aux logiciels autorisés. Ils sont également purgés entre les sessions (effacement de la navigation Internet, purge des fichiers Office, etc.).

Le serveur est quant à lui une « boite noire ». Autrement dit il sert juste de dispositif d’appliance pour le filtrage d’Internet, serveur d’impressions et de log des accès.

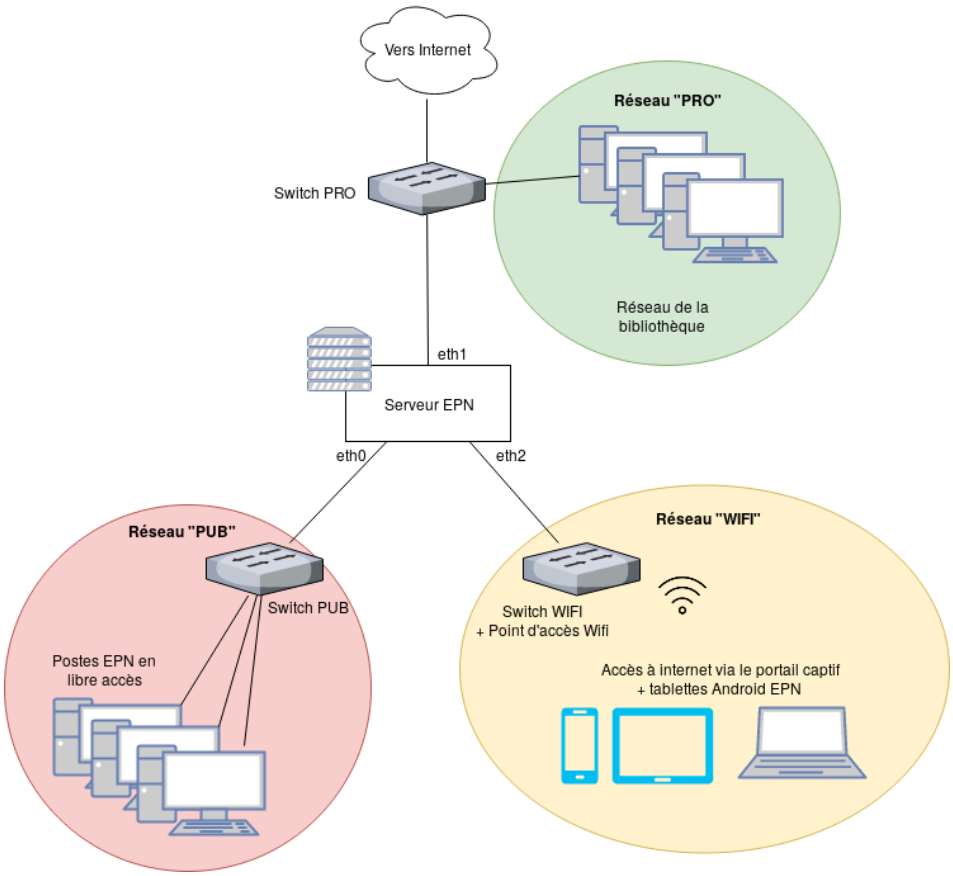


Schéma d'installation classique

Created 2026-09-29 08:11:09 UTC by Admin
Updated 2026-10-03 13:49:57 UTC by Admin