


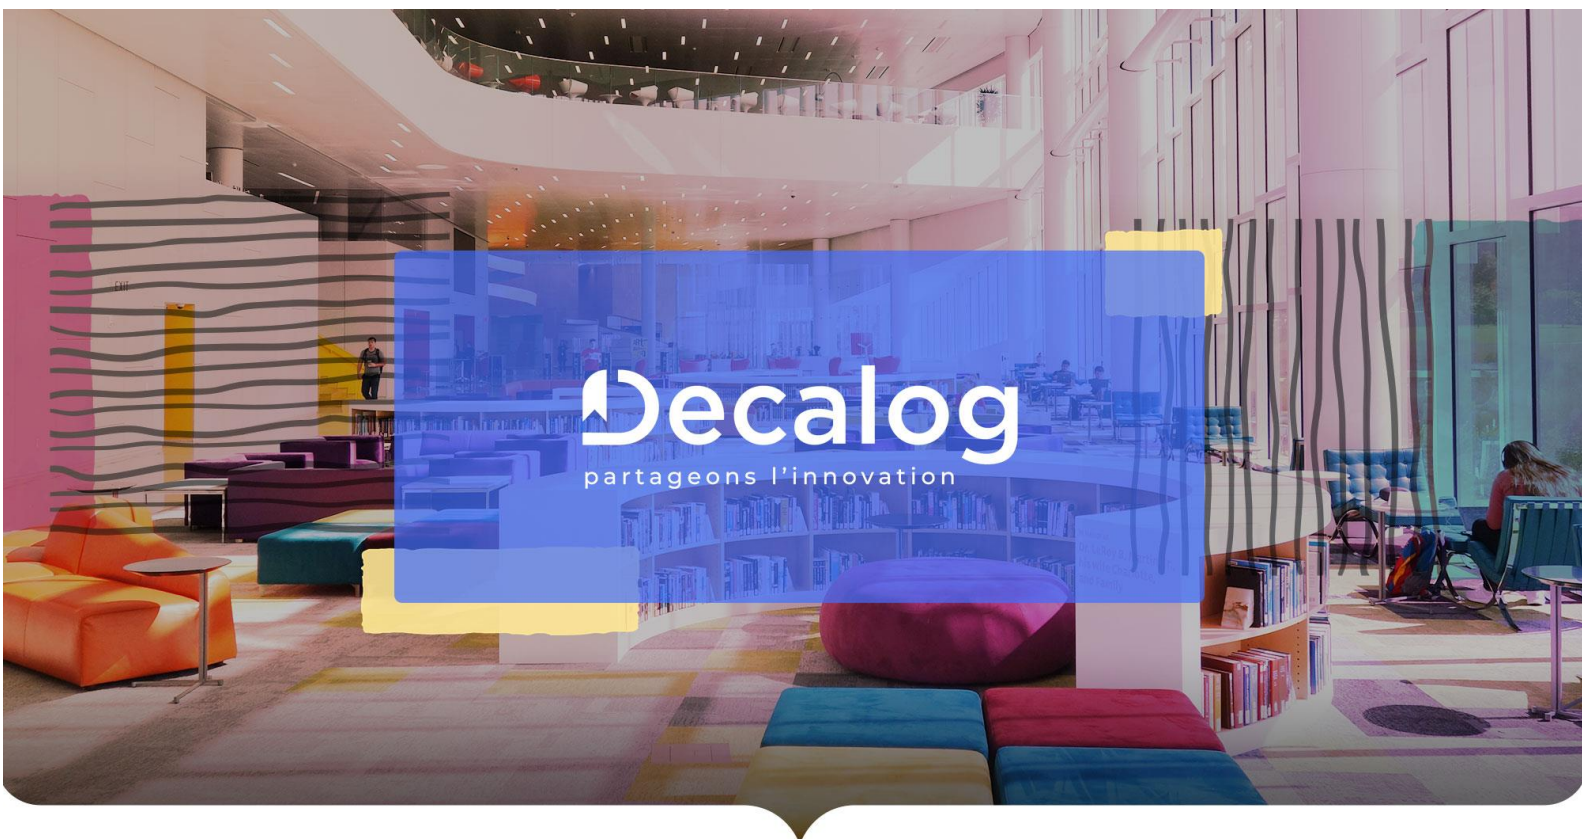

1 / 8

Decalog SIGB – Aide

Ce document est uniquement destiné à l'étude des solutions Decalog.

Identifiant de connexion dans Decalog SIGB

Édité par Formation, le 31/07/2022

Mis à jour le 23/07/2024 par Formation

TABLE DES MATIÈRES

1	Remarques préalables	3
1.1	RGPD	3
1.2	Durée de vie	3
2	Générer les identifiants initiaux	4
3	Se connecter initialement.....	5
4	Personnaliser les identifiants	6
5	Régénérer les identifiants	7
6	Verrouiller des identifiants.....	8

1 Remarques préalables

Les fiches d'utilisateurs de Decalog SIGB [coordinateur du réseau, bibliothécaire professionnel, bénévole... à ne pas confondre avec les abonnés !] se créent dans [Administration du réseau](#), onglet [Utilisateurs](#).

Un utilisateur se définit par des informations identité personnelle [nom, prénom] et est associé à un ou plusieurs profils ouvrant des droits qui autorisent l'accès aux modules du progiciel.

1.1 RGPD

Afin de respecter au mieux les stipulation du RGPD, la mise en œuvre des identifiants de Decalog SIGB se trouve contrainte :

1. Respect de sécurités lors du choix du mot de passe

C'est pourquoi le mot de passe « Utilisateur » doit contenir, au moins :

- 10 caractères
- 1 majuscule et une minuscule
- 1 chiffre
- 1 caractère spécial ; exemple : ! \$ * = - _

À noter : Caractères interdits : & et €.

À noter : Le système contrôle et force à respecter un certain niveau de complexité.

2. Renouvellement périodique du mot de passe (cf. ci-dessous).

1.2 Durée de vie

Dans **Administration du réseau > [Réseau] > Paramètres**, un bloc spécifique sert à paramétrer la durée de validité de l'identifiant en général et du mot de passe en particulier

Expiration des comptes

Expiration des identifiants des utilisateurs professionnels après un délai d'inactivité (jours)
 ⓘ

☐ Activer l'expiration des mots de passe des utilisateurs professionnels après un délai de non réinitialisation (jours)
 ⓘ

2 Générer les identifiants initiaux

Lorsqu'on valide la création d'une nouvelle fiche « **Utilisateur** » dans Decalog SIGB [Cf. [Administration du réseau](#), > [Utilisateurs](#)], un e-mail d'activation est envoyé automatiquement à l'adresse électronique renseignée dans la zone « **Email** ».

Exemple :



4 / 8

Le clic sur le lien génère l'affichage d'une fenêtre indiquant l'identifiant et le mot de passe initiaux.



Attention !

Il convient de s'assurer d'être bien déconnecté de Decalog SIGB avant de cliquer sur le lien.

Attention !

En cas d'erreur de saisie **3 fois consécutives**, le compte est verrouillé **durant 3 minutes**.

3 Se connecter initialement

Pour utiliser Decalog SIGB, il convient de s'identifier au préalable.

Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Dans la mire affichée à l'écran, saisir les identifiants personnels générés automatiquement par Decalog et servant à la connexion initiale.



Identifiant	Reporter celui fourni par Decalog <i>À noter</i> : Le système n'est pas sensible à la casse.
Mot de passe	Reporter soigneusement et scrupuleusement celui fourni par Decalog <i>À noter</i> : Le système est sensible à la casse. <i>À noter</i> : Au bout du champ « Mot de passe », cliquer sur le bouton représentant un œil [] pour démasquer le mot de passe saisi. Perelachaise@gmx.fr_3 uh0**Zk_ 

2. Cliquer sur le bouton « Se connecter ».


À noter : Les identifiants possèdent nativement une durée de vie 90 jours.

4 Personnaliser les identifiants


Après la connexion à Decalog SIGB, initial, chaque utilisateur de Decalog SIGB peut personnaliser ses identifiants.

Pour ce faire procéder comme suit :

1. Dans la barre persistante de « **Decalog** », cliquer sur le nom de l'utilisateur ; exemple : « Agent02 ».

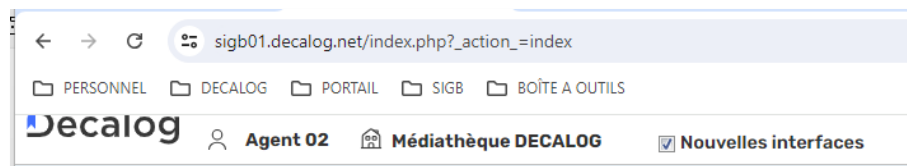

2. Accéder à l'onglet « **Informations** »



3. Dans le bloc « **Identifiants de connexion** », procéder à la mise à jour ;

Identifiants de connexion

Date de dernière modification du mot de passe : 18/07/2024 15:41 (aujourd'hui)

Identifiant

Mot de passe

Verif. mot de passe

Identifiant	Saisir le nouvel identifiant qui convient <i>À noter</i> : Le système n'est pas sensible à la casse.
Mot de passe	Reporter soigneusement et scrupuleusement celui fourni par Decalog <i>À noter</i> : Le système est sensible à la casse. <i>À noter</i> : Au bout du champ « Mot de passe », cliquer sur le bouton représentant un œil [👁] pour démasquer le mot de passe saisi.
Vérif. mot de passe	Saisir une nouvelle fois le mot de passe pour le valider

4. Cliquer sur le bouton « Valider » pour sauvegarder la saisie.

Pour vérifier la mise à jour des identifiants, il convient de se déconnecter et de se reconnecter.


5 Régénérer les identifiants

Pour régénérer des identifiants, procéder comme suit :


1. Accéder à « **Administration du réseau** » ;
2. Rester dans l'onglet « **Utilisateurs** » ;
3. Dans le volet de gauche, repérer dans la liste afficher le nom de l'utilisateur en question ;



4. Dans le volet de droite, dans le bloc « Informations », cliquer sur le bouton « Générer nouveaux identifiants »



5. Copier les identifiants affichés dans la fenêtre

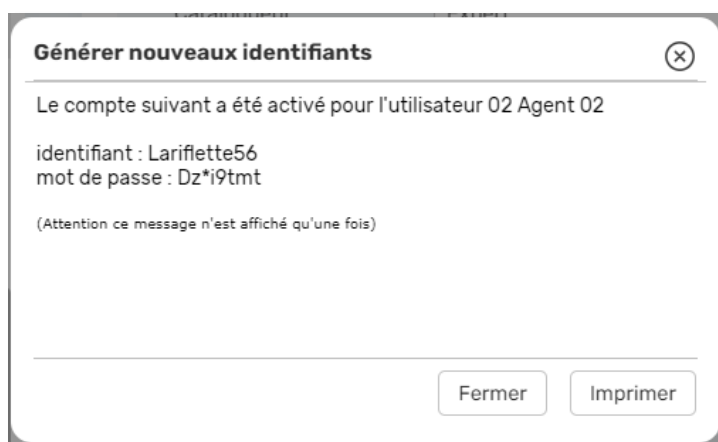

6. Coller les identifiants dans un fichier texte [de type « **Bloc-notes** »]
7. Se déconnecter et se reconnecter avec les nouveaux identifiants

6 Verrouiller des identifiants

Pour verrouiller des identifiants, procéder comme suit :

1. Accéder à « **Administration du réseau** » ;
2. Accéder à « **Utilisateurs** » ;
3. Dans le volet de gauche, repérer dans la liste afficher le nom de l'utilisateur en question ;
4. Dans le volet de droite, dans le bloc « **Informations** », cliquer sur le bouton « **Générer nouveaux identifiants** ».

 **À noter** : La régénération des identifiants rend automatiquement caducs les précédents.



En cas de besoin, le **service Support** Decalog SIGB se tient à votre disposition via la plateforme de maintenance : <https://support.decalog.net>.